



Lucina

AS-200HDMC ¥500,000- 税別

AS-200HDMC05 (5m カメラ / LINE ケーブル SET) ¥560,000- 税別

AS-200HDMC10 (10m カメラ / LINE ケーブル SET) ¥650,000- 税別

ASPEC

高性能フルハイビジョンカメラ

AS-200HDMC



フルハイビジョンカメラで
再現性豊かな質感を描き出します

- ◆ スリットランプや顕微鏡に取り付け可能
- ◆ フルオレセイン撮影に対応
- ◆ オートアイリス端子搭載
- ◆ 低価格フルハイビジョンカメラ

1/3 型フルハイビジョン CMOSイメージセンサー搭載

色再現性に優れた高精細 CMOSイメージセンサーを搭載。スリットランプや顕微鏡に適した明るくシャープな画像を実現しました。

シーンに適した 画質設定の切り換えが可能

カメラコントロールユニットの切換ボタンで素早くシーンに適した画質設定に切り換えできます。フルオレセイン撮影などよく使うシーンに便利です。

よく使う機能は ボタン操作で設定が可能

「明るさ」や「色合い」などよく使う機能をカメラコントロールユニットのボタン操作で調整ができます。フットスイッチで動画や静止画の切り換えも可能です。

多彩な映像出力

デジタルハイビジョン信号HD-SDI(3G-SDI) DVI信号のほかビデオ信号(コンポジットVBS)を出力します。

抗菌塗装で清潔

カメラヘッドやカメラコントロールユニットは抗菌塗装で菌の繁殖を抑えます。

Full HD 1920×1080 60fps



■仕様

撮像素子：1/3型220万画素

有効画素数：1920(H)×1080(V)

レンズマウント：Cマウント

映像S/N比：50dB以上

水平解像度：1000TV本

電源/消費電力：AC100V(50/60) 20VA

出力信号：DVI※・ビデオ信号

※DVI出力信号1920×1080 59.94p（工場出荷時59.94i変更可）

■機能

オート機能（ホワイトバランス・ゲインコントロール・コントラスト・シャッター）


フリーズ機能

フルオレセインモード搭載


画面反転機能（上下左右反転）

■接続図

接続例①

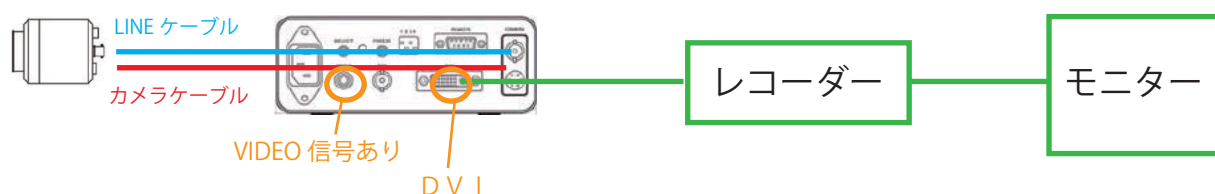

接続例②

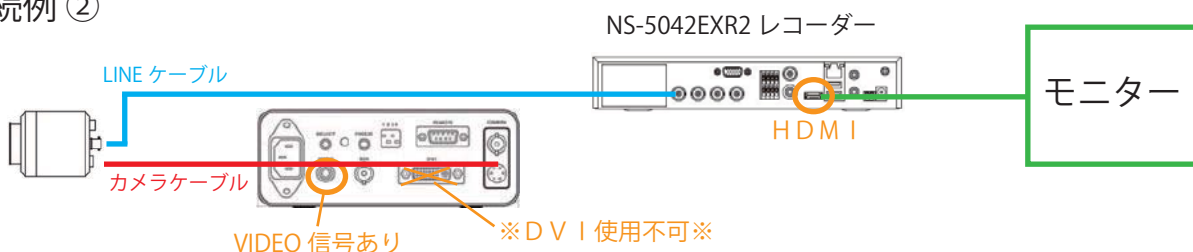

■オプション（別売）

カメラケーブル（5m標準・10m標準・15m）

LINEケーブル（5m標準・10m標準・15m）

※本製品はカメラケーブルとLINEケーブルの2本を接続いたします。

■付属品

製品本体×1 AC電源×1

※フットスイッチは別売りです。



■外形寸法

カメラヘッド

：H.59×W.59×D.62(mm)

コントロールユニット

：H.60×W.160×D.180(mm)

販売店：株式会社ルキナ

本社：〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台5-6-34ベルウッド102

TEL 045-941-6305 / FAX 045-941-6315

カタログ記載内容 2020年1月現在